

REMS [렘스]

02-574-0010

유튜브 : REMS KOREA (검색)



독일배관공구 German Quality Products

REMS

렘스

Since 1909



www.remskorea.co.kr

서울특별시 강남구 논현로32 2층 T 02)574-0010

Made in Germany

www.remskorea.co.kr
rems@daeahglobal.com

Real made in Germany!

REMS — 전문가의 배관공구

100년이 넘는 기술의 선두 — 연구, 개발은 끝나지 않는다!

1909년 설립 이래로 레мс는 수공구부터 전동 톨, 머신까지 배관작업을 위한 제품들의 기술개발에 최선을 다하고 있습니다. 창립자 Christian Foll은 “레мс는 항상 뛰어나야만 한다”라고 하였으며, 이는 레мс 제품 생산에 절대 기준이 되어 왔습니다. 전 세계에서 사랑 받는 레мс 제품들은 독일에서 생산됩니다.

※외경/재질/두께/작업량에 따라 제품 선정의 차이가 날 수 있습니다.

※제품 선정 및 정확한 사용법/데모 시연 등의 추가 상담이 필요한 경우 본사에 연락 주시기 바랍니다.

T. 02-574-0010

Homepage : www.remskorea.co.kr / E-mail : rems@daeahglobal.com

T. 유튜브 채널 : REMS KOREA 검색 후
작업 영상 확인하세요.

※서비스 센터

서울 강남구 논현로 32 대아빌딩 REMS Korea

T. 02-574-0010

임의분해된 제품은 수리 서비스가 제공되지 않습니다.

발송시 반드시 **명함** 및 **사업자등록증**을 동봉 바랍니다.



REMS 생산과정



REMS 생산과정



REMS 생산과정



REMS



REMS



REMS

제품 소개

※제품들의 V / Hz / Ah / W 등은 홈페이지에서 확인 바랍니다.

	중형 파이프 압착기 — 아큐 프레스 22V ACC 중형 파이프 압착기 — 아큐프레스 14.4V ACC 중형 파이프 압착기 — 파워 프레스 ACC 중형 파이프 압착기 — 파워 프레스 SE	04
	대형 파이프 압착기 — 아큐 프레스 XL 22V ACC 소형 파이프 압착기 — 미니 프레스 22V ACC	05
	전동 롤 커터 — 센토/어드벤스 센토 전동 롤 커터 — 나노	06
	전동 컷쏘 — 타이거 SR 전동 파이프 커터 — 터보 Cu-INOX/터보 K	07
	수동 오스타 — 에바 전동 오스타 — 아미고 1, 아미고 2	08
	파이프 머신 — 토네이도 파이프 머신 — 매그넘	09
	휴대용 전동 벤더 — 커보	10
	휴대용 전동 벤더 — 커보 50 휴대용 수동 벤더 — 스윙/시너스	11
	전동 동관 확관기 — 아큐 익스 프레스 22V ACC 전동 용접기(솔더링 톨) — 컨택트 2000 / 핫 도그	12
	배관 내시경 카메라 — 캠퍼스 2 전동/수동 수압테스터 — E-Push 2 / Push	13
	수공구 시리즈 — 라스/로스	14
	수공구 시리즈 — 레그 / 라그 /타일드릴	15

렘스 중형 파이프 압착기 - 배터리 <아큐 프레스 22V ACC (유압식)>

- 규격
 - SR 조인트: 15 – 60 수
 - 몰코 조인트: 15 – 50 수
- 적용 재질 : 압착 전용 파이프(수 파이프)
- 효율적 스트로크로 빠른 압착 작업 / 작업 후 자동 복귀
- 배터리: REMS Li-Ion Plus 21.6V, 2.5Ah
- Cropping tongs – 손 쉬운 전산볼트 커팅 헤드(옵션)

Tested by electrosuisse >>
German Quality Product



German Quality Product



German Quality Product



German Quality Product

렘스 중형 파이프 압착기 - 배터리 <아큐 프레스 14.4V ACC (유압식)>

- 규격
 - SR 조인트: 15 – 60 수
 - 몰코 조인트: 15 – 50 수
- 적용 재질 : 압착 전용 파이프(수 파이프)
- 효율적 스트로크로 빠른 압착 작업/작업 후 자동 복귀
- 배터리: REMS Li-Ion Plus 14.4V, 3.0Ah
- Cropping tongs – 손 쉬운 전산볼트 커팅 헤드 (옵션)

렘스 중형 파이프 압착기 - 전기 <파워 프레스 ACC (유압식)>

- 규격
 - SR 조인트: 15 – 60 수
 - 몰코 조인트: 15 – 50 수
- 적용 재질: 압착 전용 파이프(수 파이프)
- 230V / 50 – 60Hz / 450W
- Cropping tongs – 손 쉬운 전산볼트 커팅 헤드 (옵션)

렘스 중형 파이프 압착기 - 전기 <파워 프레스 SE (기어식)>

- 규격
 - SR 조인트: 15 – 60 수
 - 몰코 조인트: 15 – 50 수
- 적용 재질: 압착 전용 파이프(수 파이프)
- 전진 – 후진 방향 전환 / 빠른 압착 작업
- Cropping tongs – 손 쉬운 전산볼트 커팅 헤드 (옵션)

렘스 대형 파이프 압착기 - 배터리 <아큐 프레스 XL 22V ACC (유압식)>

- 규격
 - SR 조인트: (15 – 60) 75 / 80 / 100수
- 적용 재질: 압착 전용 파이프(수 파이프)
- 대형 파이프 원 타임 압착/ 작업 후 자동 복귀
- 배터리: REMS Li-Ion Plus 21.6V, 5.0Ah / 45kN

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
579013	Akku Press XL 22V ACC Basic Pack	6,5
571567	전기 전원공급기	0,9



German Quality Product



아큐프레스 XL 헤드 풀 세트

렘스 소형 파이프 압착기 - 배터리 <미니프레스 22V ACC (유압식)>

- 규격 및 재질
 - SR 조인트: 15 – 30 수
- 적용 재질: 압착 전용 파이프(수 파이프)
- 중형급 압착기 대비 무게는 ½, 속도는 2배 빨라진 압착 속도
- 작업 후 자동 복귀
- 배터리: REMS Li-Ion Plus 21.6V, 1.5Ah(완충 ≤ 20 min)
- Cropping tongs – 손 쉬운 전산볼트 커팅 헤드(옵션)

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
57X02	미니프레스 22V ACC	2,4
571565	전기 전원공급기	0,9
571845	전산볼트 절단 헤드 UNC 3/8"	2,1



렘스 전동 롤 커터
〈센토 / 쎄토 어드벤스드〉

- 규격 및 재질
 - 동관 / 강관 / 스테인리스 강관
 - Ø(8) 25 – 110 / 1,2 ≤ s ≤ 2,5 mm(상담) / rpm = 115
- 파이프를 회전, 핸들로 절단 / 직관 파이프만 사용 가능
- 커터 휠(블레이드 미포함 – 별매)

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
845000	Cento	16.8
D2 845001	Cento advanced	
845050	Cento cutter wheel Cu-INOX	0.3
845051	Cento cutter wheel V, s10(21)	0.2 (상담 필)
845052	Cento cutter wheel St	0.5 (상담 필)

※ 110mm 이상 파이프는 DueCento 권장(상담)



Cento
German Quality Product



Cento Advanced
German Quality Product

렘스 미니 롤 커터
〈나노(전동)〉

- 규격 및 재질
 - 동관 / 스테인리스 강관(Tube)
 - 35 ≤ Ø / s ≤ 2 mm(상담) / rpm = 130
- 수 파이프 절단에 최적 / 직관 파이프만 사용 가능
- 커터 휠(블레이드 미포함 – 별매)

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
844010	Nano Basic-Pack	1.9
844050	Nano cutter wheel Cu-INOX(블레이드)	0.05
	Nano roller zig	균형 롤러 지그
	Nano special zig	초소형 튜브 절단용 지그




German Quality Product

렘스 전동 컷쏘
〈타이거 ANC SR〉

- 규격 및 재질 : 강관 / 스테인리스 강관 / 범용
 - Ø ≤ 6", 250mm / – 견고한 ANC 기어 / – rpm : 700 – 2200 / 6단계 변속 다이얼
 - 90°에 가까운 절단을 도와주는 2" 가이드 서포트(4, 6" = 옵션)
 - ※ 참고 : 스테인리스 = 다이얼 1~2 / 강관 = 다이얼 2~3 / 목재 및 플라스틱 = 4~6
- S 블레이드(yellow) = 강관 / 스테인리스 강관
- U 블레이드(red) = 강관 / 스테인리스 강관 / 범용(flexible)
- ※ 1 pack = 5 ea

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
560026	Tiger ANC SR set	3.1
563000	Guide support up to 2"	1.0
563100	Guide support up to 4"	1.9
563200	Guide support up to 6"	3.0

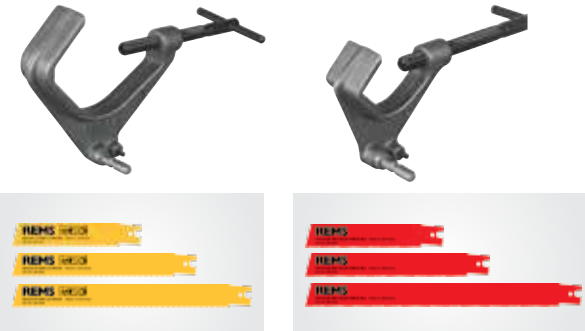

German Quality Product



Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
561001	Tiger S blade 2"	0.2
561002	Tiger S blade 4"	0.3
561008	Tiger S blade 6"	0.37
561005	Tiger U blade 150mm	0.13
561003	Tiger U blade 200mm	0.18
561004	Tiger U blade 300mm	0.26

렘스 전동 파이프 커터
〈터보 Cu-INOX / 터보 K〉

- 규격 및 재질
 - 동관 / 강관 / 스테인리스 강관 / PE(PVC) / 환봉 등 범용
 - Ø ≤ (76)78 Ø / 1,2 ≤ s ≤ (1,5)3 mm (상담) / rpm = (60)115
 - 0 – 45° 절단 가능 – 홈페이지 동영상 참조
 - 본 제품군은 상담이 반드시 필요
- Turbo Cu-INOX → Reg 10-54E 장착 가능: 파이프 리머(옵션)

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
849006	Turbo Cu-INOX	17
849007	Turbo K	22
849700	HSS-K(Turbo K 전용 블레이드)	0.6 (상담 필)
849703	HSS	0.6
849706	HSS-E(코발트 코팅 블레이드)	0.6



German Quality Product



German Quality Product

렘스 수동 나사 가공기 <에바>

- 규격 및 재질 : 나사 파이프 규격 강관(BSPT) ※NPT = 상담
- 작업 능력: 1/8 – 2"
- 기계 라쳇 방식
- REMS 고유의 열처리로 내구성이 좋은 다이스
- ※렘스 정품 절삭유 사용 권장 – Spezial(스프레이 / 분무기)

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
560016	eva set 3/8–1/2–3/4–1–1 1/4–1 1/2– 2"	13.1



German Quality Product

렘스 휴대용 전동 나사 가공기 <아미고 1>

- 규격 및 재질 : 나사 파이프 규격 강관 (BSPT) ※NPT = 상담
- 작업 능력: 1/8 – 1 1/4"
- 서포트 브라켓을 이용한 쉬운 나사가공 작업
- REMS 고유의 열처리로 내구성이 좋은 다이스
- 과부하 자동 정지 시스템  모터 정지 시 수심 초 후 핸들 녹색 버튼 사용
- ※렘스 정품 절삭유 사용 필수 – Spezial(분무기 ≤ 1" ≤ 스프레이)

Art. No.	제품명	kg (set)
530020	Amigo 1 set 1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4	3.5 / 13.5



German Quality Product

렘스 휴대용 전동 나사 가공기 <아미고 2>

- 규격 및 재질: 나사 파이프 규격 강관 ※NPT = 상담
- 작업 능력 : 1/8 – 2"
- 서포트 브라켓을 이용한 쉬운 나사가공 작업
- 동급 대비 가장 가벼운 무게
- ※렘스 정품 절삭유 사용 필수 – Spezial(분무기 ≤ 1" ≤ 스프레이)

Art. No.	제품명	kg (set)
540024	Amigo 2 set 1/2–3/4–1–1 1/4–1 1/2– 2"	6.5 / 22.7



German Quality Product

렘스 파이프 머신 나사 가공기 <토네이도>

- 규격 및 재질 : 나사 파이프 규격 강관(BSPT) ※NPT = 상담
- 작업 능력: 1/8 – 2"
- 오토척 기능: 파이프 자동 고정 장치
- 오토매틱 다이헤드 : 국제 규격나사산 가공시 자동 풀림
- REMS 고유의 열처리로 내구성이 좋은 다이스
- ※렘스 정품 절삭유 사용 권장 – Spezial(5L / 10L)
- ※제품 상담 필요



German Quality Product

렘스 파이프 머신 나사 가공기 <매그넘>

- 규격 및 재질 : 나사 파이프 규격 강관(BSPT) ※NPT = 상담
- 작업 능력: 1/8 – 4"
- REMS 고유의 열처리로 내구성이 좋은 다이스
- ※렘스 정품 절삭유 사용 권장 – Spezial(5L / 10L)
- ※제품 상담 필요



German Quality Product

렘스 절삭유 <스페잘>

- 높은 윤활 및 냉각 효과
- 고합금 미네랄 나사산 절단 오일
- 물로 씻어 낼 수 있습니다.
- ※깨끗한 나사산, 다이스 및 파이프머신의 긴 사용 수명을 위해 필수적입니다.



렘스 니플 파이프 가공기 <니플스패너, 니플픽스>

- 짧은 파이프를 니플 가공하여 사용 할 수 있습니다.
- 시간과 비용을 절약합니다.



렘스 전동 벤더 <커보>

- 규격 및 재질: $0 \leq \chi \leq 180^\circ$ 벤딩
 - 동관 : $\varnothing 10(3/8") - 35(1\ 3/8")$
 - 강관 : $\varnothing 10 - 28 / 1.2 \leq s \leq 2.6$ mm(상담)
 - 스테인리스 강관 : $\varnothing 10 - 28 / 1.2 \leq s \leq 2.0$ mm(상담)
- 단단한 재질 / 외경이 큰 파이프 – 필히 저속작업(스위치 조절) 및 REMS 정품 벤딩 스프레이 도포
- 가속(변속) : 스위치를 누르는 힘으로 속력조절($0 \leq \text{rpm} \leq 4$)

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
580021	Curvo Set 12-14-16-18-22	8
580024	Curvo set inch 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	8
D1 580024	Curvo set inch full 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8-1 3/8(35)"	8
140120	Bending spray 400mm	0.4
586100	벤더거치대(스탠드)	2.5

- 벤딩 포머 세트(백 포머 포함) 테이블

Bending former set (O.D.)	R	X	Art. No.
10	40	45	581400
12	45	49	581410
14	50	53	581420
15	55	56	581430
16	60	62	581440
18	70	75	581450
20	75	80	581080
22	77	81	581460
25	98	103	581180
28	114	120	581310
42(Curvo 50 only)	140	155	581510
3/8"	43	48	581200
1/2"	52	60	581210
5/8"	63	70	581220
3/4"	75	82	581230
7/8"	98	107	581240
1"	101	102	581370
1"(Curvo 50 only)	100	105	581520
1 1/8"	115	117	581380
1 1/4"	133	145	581390
1 1/4"(Curvo 50 only)	140	150	581530
1 3/8"	140	150	581350



German Quality Product



벤딩 스프레이

- 벤딩 작업 시 사용하는 윤활제
- REMS 정품 벤딩 스프레이를 사용하면 장비의 과부하 방지 및 깔끔한 벤딩 라인이 나타나기 때문에 사용을 권장합니다.

벤더 거치대

- Curvo 본체와 결합하여 편한 작업 가능



렘스 전동 벤더 <커보 50>

- 규격 및 재질 : 규격 및 재질: $0 \leq \chi \leq 90^\circ$ 벤딩
 - 동관 : $\varnothing 10 - 42$
 - 강관 : $\varnothing 10 - 42 / 1.2 \leq s \leq 2.6$ mm(상담)
 - 스테인리스 강관: $\varnothing 10 - 42 / 1.2 \leq s \leq 2.5$ mm(상담)
- 가속 스위치(단단한 재질의 경우 저속 작업)
- 아답터로 커보 포머 세트 호환
- 벤딩 스프레이 필히 사용
- 17.3 Kg only(Drive unit)

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
580110	Curvo 50 Basic-Pack	17.3
D1 580110	Curvo 50 full set 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8-1 3/8(35) -1 5/8(42)"	17.3
582120	Adapter/Support 10-40	2.9



German Quality Product

렘스 수동 라쳇 벤더 <스윙>

- 규격 및 재질 : $0 - 90^\circ$ 벤딩(역 벤딩 디바이스 – 옵션)
 - **연질동관** : $\varnothing 10(3/8") - 22(7/8")$ – 홈페이지 동영상 참조

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
153021	Swing Set 10-12-15-18-22 (3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8")	1.3



German Quality Product

렘스 수동 벤더 <시너스>

- 규격 및 재질 : $0 - 180^\circ$ 벤딩
 - 동관 / 강관 / 스테인리스 강관
 - $\varnothing 10(3/8") - 22(7/8") / 1.5 \text{ mm} \leq s$ (상담)
 - 본 제품은 필히 상담이 필요합니다

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
Inch set	Sinus Set 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	5.3

- 커보 포머 세트 호환



렘스 동관 확관기 - 배터리 <아큐 익스 프레스>

- 규격 및 재질 : 동 파이프
- 작업 능력 : Ø8 – Ø42
- 배터리 : REMS Li-Ion Plus 21.6V, 1.5Ah
- 기타사항 : 전화문의

Art. No.	제품명	kg (drive unit with battery)
575020	Akku EX Press 22V ACC basic pack	2.7



German Quality Product



렘스 소프트 솔더링 유닛 <콘택트 2000>

- 규격 및 재질 : 동 파이프 설비 ≤ 100 °C – ※냉매(가스)배관 사용불가
- 작업 능력 : 6 ≤ Ø ≤ 54 mm
- 순간 가열 방식 ≤ 900 °C
- 주석봉 & 페이스트 작업
- ※상세 작업 : 동영상 참조 – www.remskorea.co.kr
- 제품 구성 : 솔더링 유닛 / 주석봉, 페이스트 각 1 ea / 브러쉬 패드

– According to DVGW work sheet GW 2
Lot Cu 3(주석봉 용점) 230 – 250 °C : 97% Sn, 3% Cu



German Quality Product

렘스 소프트 솔더링 유닛 <핫도그 2>

- 규격 및 재질 : 동 파이프 설비 ≤ 100 °C – ※냉매(가스)배관 사용불가
- 작업 능력 : 6 ≤ Ø ≤ 28 mm
- 예열 방식 ≤ 800 °C
- 주석봉 & 페이스트 작업
- 제품 구성 : 솔더링 유닛 / 주석봉, 페이스트 각 1 ea

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
164050	Contact 2000 super pack	18.8
163020	Hot dog 2	3.0
164110	Prism electrodes with holder	0.09
164111	Prism electrodes(1 pair)	0.02
164115	Rod electrodes	0.04
160200	Lot Cu 3(주석봉)	0.25
160210	Paste Cu 3(페이스트)	0.25
160300	Cu-Vlies(브러쉬 패드 – 10 ea)	0.08



German Quality Product

렘스 배관용 내시경카메라 <렘스 캄시스2 / 캄스코프>



- 7인치 컬러 TFT LCD 모니터
- 사진및 동영상 저장
- 3.7V리튬배터리를 이용한 휴대형
- 2배 줌기능, 4방향 화면 로테이션
- 33kHz 트랜스미터로 트래킹기능(S-Color S, S-N모델)
- 셀프레벨링 기능(S-Color S-N모델)



캠시스 2

캠스코프

Art. No.	모델명	kg (drive unit only)
175301	S-Color 10 K	25mm렌즈, 4.5파이 10M 케이블 50~150mm 배관
849700	S-Color 20 K	25mm렌즈, 4.5파이 20M 케이블 50~150mm 배관
849703	S-Color S 30 H	25mm렌즈, 5.4파이 30M 케이블 50~150mm 배관, 트랜스미터
849706	S-Color S-N 30 H	33mm렌즈, 5.4파이 30M 케이블 50~150mm 배관, 트랜스미터, 셀프레벨링



렘스 수압 테스터 <푸쉬(수동) / E-푸쉬 2(전동)>

- 규격
- P ≤ 6 Mpa / 60 bar / 870 psi
- 1/2" connection / ≤ 60°C
- 분당 펌핑 능력 : 6.5 L/min(전동)

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
115000	Push	7.5
115500	E-push 2	12



렘스 수동 동/서스 커터 〈라스 Cu-INOX〉

- 규격 및 재질 : 동 / 스테인리스 파이프 겸용, $s \leq 4 \text{ mm}$
 - Ras Cu-INOX 3 – 16 / 28 / 28(mini) / 35 / 42
 - Ras Cu-INOX 6 – 64 / 120



렘스 수동 PVC 커터 〈라스 P〉

- 규격 및 재질 : PVC, $s \leq 7 / \leq 11 / \leq 16 / \leq 19 \text{ mm}$
 - Ras P 10 – 63
 - Ras P 50 – 110
 - Ras P 110 – 160
 - Ras P 180 – 315(상당 필)



렘스 수동 강관 커터 〈라스 St〉

- 규격 및 재질 : 강관(수도, 도시 가스), $s \leq 8 \text{ mm} / 12 \text{ mm}$

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
113000	Ras St 1/8 – 2", $s \leq 8 \text{ mm}$	3.0
113100	Ras St 1 1/4 – 4", $s \leq 8 \text{ mm} / 12 \text{ mm}$	5.3
341614	Cutter wheel St 1/8 – 4", $s \leq 8 \text{ mm}$	0.04
381622	Cutter wheel St 1 – 4", $s \leq 12 \text{ mm}$	0.04



렘스 수동 PVC 가위 〈로스 P〉

- 규격 및 재질 : PVC / $\varnothing \geq 35 / 42 / 63$
 - Ros P 35 / 35 A
 - Ros P 42 / 42 PS / 42 S
 - Ros P 63 P



렘스 타일 드릴(건식) 〈타일 드릴〉

- 규격 및 재질 : 화강암, 대리석, 폴리싱 타일, 기타 재질
- 작업능력 : 5mm – 14mm
- 타일에 금이 가지 않습니다.
- 전동 드라이버 : 저속 사용 권장



German Quality Product



렘스 파이프 리머 〈레그〉

- 규격 및 재질 : 동관 / 강관 / 스테인리스 강관

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
113825	Reg 8–35	0.2
113830	Reg 10–54	0.46
113835	Reg 10–54E / 전동 드릴 장착형	0.48



렘스 PVC / PE 챔퍼링 툴 〈라그 32 - 250〉

- 규격 및 재질 : PVC / PE / PP 외
 - 플라스틱 계열 파이프의 외경 모서리를 15°로 가공

Art. No.	제품명	kg (drive unit only)
292110	Rag P 16–110	0.79
292210	Rag P 32–250	0.97
292011	Rag blade P 16–250 (Pair)	0.02
292115	V-guide 16–110	0.16

